



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Για στεγάνωση και προστασία κάθε επιφάνειας εκτεθειμένης στον ήλιο

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι **EshaTape** είναι αυτοκόλλητες ασφαλτικές στεγανωτικές ταινίες προηγμένης τεχνολογίας.

Παράγονται από τροποποιημένη με SBS άσφαλτο και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν στις ταινίες την ικανότητα να συγκολλώνται εύκολα στο κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα χωρίς τη χρήση φλόγιστρου.

Φέρουν άνω επικάλυψη από πολυεστερικό αλουμίνιο μεγάλης ευκαμψίας και αντοχής και κάτω επικάλυψη από αποκολλώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο.

Είναι άοπλες και εμφανίζουν μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία, ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (-40 °C).

Παράγονται σε διάφορα πλάτη και έχουν σχεδιαστεί για προστασία και στεγάνωση επιφανειών εκτεθειμένων στην ηλιακή ακτινοβολία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε ασταρωμένο υπόστρωμα
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή που ελαττώνει το κόστος εφαρμογής
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Ευκαμψία σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (-40 °C)
- Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας (-40 °C έως 80 °C)
- Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στο όζον της ατμόσφαιρας
- Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών
- Αυξημένη αντοχή στη γήρανση
- Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι ταινίες πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία (κιβώτια), προστατευμένες από απευθείας έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και τον πάγο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ρωγμές ή φθορές υπάρχουσας στεγάνωσης
- Σημεία επαφής διαφορετικών υλικών (π.χ. σωλήνες με σκυρόδεμα, ελλενίτ με τοιχοποιία, κεραμίδι με τοιχοποιία, καμινάδες, παράθυρα στέγης, στοιχεία ξηρής δόμησης με λοιπά δομικά στοιχεία, τζάμι με μέταλλο, κ.λπ.)
- Κατασκευαστικοί αρμοί ή ρωγμές μεταξύ ιδίων ή διαφορετικών δομικών στοιχείων (π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο, τοιχοποιία, ξύλο, κ.λπ.)
- Επιδιορθώσεις δεξαμενών νερού, φρεατίων, υπογείων κατασκευών
- Προστασία και στεγάνωση μεταλλικών και τιμιεντένιων σωλήνων
- Διάφορα κτίσματα (εξοχικά, λυόμενα, υπαίθριες αποθήκες, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες)
- Οχήματα (αυτοκίνητα, φορτηγά, τροχόσπιτα)
- Αμπάρια πλοίων

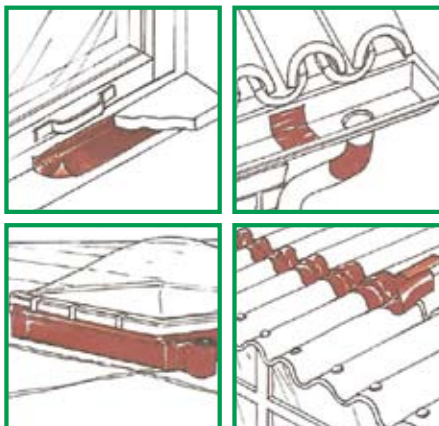



TAPE

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οι επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς ίχνος σκόνης. Για καλύτερη εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει, αυτές, να είναι απαλλαγμένες από σκουριά.
- Επαλείψτε τις πορώδεις επιφάνειες με EshaStick Primer (0,5 kg/m²) ή EshaPrimer 21 (0,3 kg/m²) και περιμένετε έως ότου αυτό στεγνώσει
- Χρησιμοποιείτε μαχαίρι ή ψαλίδι και κόψτε την ταινία στις επιθυμητές διαστάσεις
- Αφαιρέστε το σιλικονούχο φιλμ που καλύπτει την κάτω επιφάνεια της ταινίας
- Εφαρμόστε την ταινία στην επιφάνεια πιέζοντας με ρολό ή με το χέρι από το κέντρο της ταινίας προς τα άκρα έτσι ώστε ν' αποφευχθεί εγκλωβισμός φυσαλίδων αέρα κάτω από την ταινία. Η ταινία θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα στην επιφάνεια, τα δε άκρα της θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τουλάχιστον 3 cm εκτέρωθεν του αρμού ή της ρωγμής που καλύπτει
- Σε περίπτωση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών θερμάνετε την ταινία με θερμό αέρα για καλύτερη εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ	Ελαστομερής ασφαλτος με αυτοκόλλητες ιδιότητες
ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Πολυεστερικό φύλλο αλουμινίου (0,063 mm) σε δύο επιλογές χρωμάτων (ασημί, κεραμιδί), πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.
ΚΑΤΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Αποκολλούμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο
ΟΠΛΙΣΜΟΣ	Άσπλη
ΠΑΧΟΣ EN 1849-1	1,5 mm
Τάση θραύσης Κατά μήκος / πλάτος EN 12311-1	> 200 / > 200 N/50 mm
Επιμήκυνση Κατά μήκος / πλάτος EN 12311-1	> 20 % / > 20 %
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	- 40 °C / + 80 °C
Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής	+5 °C / + 45 °C
Συνελεστής μετάδοσης φλόγας DIN 4102	B2
Αντίδραση στη φωτιά EN 11925 - 2, EN 13501 -1	E
Μήκος ταινίας	10 m
Διαθέσιμα πλάτη ταινίας	5,10, 20, 30, 50, 100 cm

Οι διακυμάνσεις στις ονομαστικές τιμές είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα πρότυπα.

Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ιδιοτήτων των προϊόντων του.

Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα τις υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής, οπότε η Esha δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρμογής κάθε υλικού. Συνιστάται στο χρήστη να κάνει δοκιμή εφαρμογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής.

Alfa-Alfa Energy A.B.E.E.

ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Παραλία Ασπροπύργου 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
T 210 5518 700, F 210 5572 974 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΗ: Ηπείρου 18, 570 09
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, T 2310 783 725, F 2310 783 326 | www.esha.gr • info@esha.gr



1020-CPD-010021423

EN ISO 9001:2008
Αρ. πιστοπ. 605/Δ/2010EN ISO 14001:2004
Αρ. πιστοπ. 67/Π/2010